Formation Produits VRM Maghreb

CONTENU

2 COLLE PARE-BRISE
3 JOINTD'ÉTANCHÉITÉ
4 PROTECTION CONTRE LA CORROSION
5 NETTOYANTS
6 LUBRIFIANTS
7 POLISSAGE ET LUSTRAGE
8 COLLAGE INSTANTANÉ / FREINFILET
9 PATE À JOINT
10 RUBAN ADHÉSIF

2 COLLE PARE-BRISE

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Colle Pare-Brise

- **Produits**



Préparation + **Application**

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Colle Pare-Brise

Produits avec primaire :

- Primaire :
  - TEROSON PU 8517 H
  - TEROSON PU 8519 P



+

- Colle Pare-Brise
  - TEROSON PU 8590
  - TEROSON PU 8596
  - TEROSON PU 8597



Produits sans primaire :

- Colle Pare-Brise
  - TEROSON PU 9092
  - TEROSON PU 9097



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **TEROSON PU 9092**
- Colle Pare-Brise sans primaire

Informations rapides :

- Base produit : polyuréthane monocomposant
- Produit sans primaire
- Application rapide
- Bonne résistance à l'affaissement
- Pas de retrait

Conditionnement :

- Cartouche : 310ML
- Poche : 400ML et 600ML

Applications :

- Temps de restitution du véhicule : 4h
- Méthode d'application : à froid
- Temps de travail : 25 min

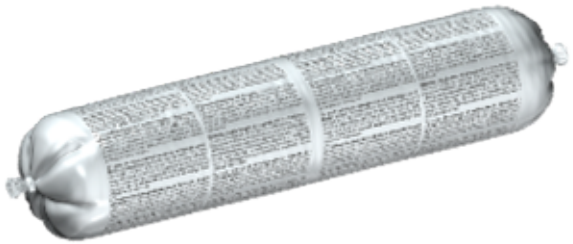



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **TEROSON PU 9097**
- Colle Pare-Brise sans primaire



Informations rapides :

- Base produit : polyuréthane monocomposant
- Produit sans primaire
- Application rapide
- Bonne résistance à l'affaissement
- Excellente protection UV

Applications :

- Temps de restitution du véhicule : 1h
- Méthode d'application : à froid
- Temps de travail : 25 min

Conditionnement :

- Cartouche : 310ML

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE AA 319**
- Colle Spéciale rétroviseurs

Informations rapides :

- Base produit : ester acrylique modifié + patch activateur
- Temps de prise : 1 min
- Température de service : jusqu'à +120 °C
- Résistance au cisaillement (acier doux sablé) : 10 N/mm²

Conditionnement :

- Cartouche : 0,5ML + 1 patch activateur

Applications :

- Surtout utilisé pour coller les rétroviseurs sur les pare-brises
- Colle les matériaux tels que le verre, le métal, les céramiques et les plastiques
- Compense les différentes dilatations thermiques des éléments
- Le produit polymérise lorsqu'il est confiné entre deux surfaces, à l'aide du patch activateur



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

TEROSON

- **LOCTITE AA 317/734**
- Fixation d'embases de rétroviseurs

Informations rapides :

- Base produit : uréthane
- méthacrylate
- Adapté au collage d'assemblages
- rigides ajustés en métal ou en
- céramique

Conditionnement :

- Kit (Tube 6ML + Aérosol 50ML)
- Kit (Flacon 24ML + Aérosol 150ML)

Applications :

- Fixation d'embases de rétroviseurs, verrous de déflecteurs, de custode et tout assemblage verre / métal ou métal / métal
- Polymérisation du produit en présence de l'activateur, appliqué sur l'une des surfaces à coller



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Applicateurs

TEROSON ET HAND GUN	TEROSON ET HAND GUN	TEROSON ET BATTERY GUN
		
¤ Pistolet manuel ¤ Simple d'utilisation ¤ Simple à entretenir et à nettoyer ¤ Pour les cartouches aluminium et plastique en 310ML	¤ Pistolet manuel ¤ Simple d'utilisation ¤ Simple à entretenir et à nettoyer ¤ Pour les cartouches aluminium en 310ML et les poches en 400 & 570ML	¤ Pistolet électrique puissant à batterie pour les cartouches aluminium en 310ML et les poches en 400ML ¤ Vitesse d'extrusion réglable ¤ Sans fil ¤ Application de matériaux en cartouches pour joint standard sans flexibles ni cordons
IDH : 142240 310ML	IDH:150339 310/400/570ML	IDH : 1047326 310/400ML

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Autres produits



Applicateur de primaire en laine



Table spéciale pour pare-brises



Kit de dépose pare-brise



Amorce de fil poignée en T



Poignée tire-fil



Ventouses



Racloir



Fil à couper

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Colle Pare-Brise

TEROSON

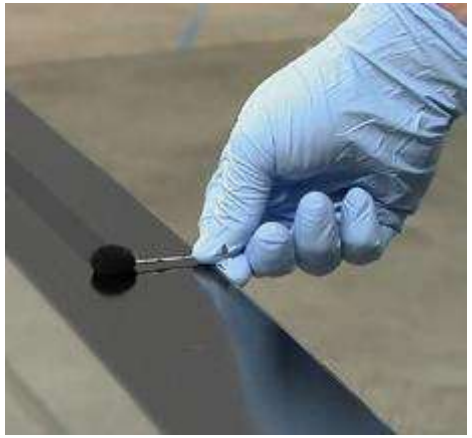

Préparation



Préparation carrosserie



Application

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Colle pare-brise



3 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pourquoi utiliser un joint d'étanchéité

- Évite l'infiltration de l'eau (intérieur et extérieur)
- Arrête l'infiltration des produits solide et gaz (humidité, saleté et gaz d'échappement)
- Empêche la corrosion
- Simplifie les conceptions



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Où utiliser le joint d'étanchéité

- **Applications intérieures:**
  - Plancher de l'habitacle
  - Compartiment moteur
  - fond du coffre
  - Panneau arrière
  - Couvercle du capot et coffre

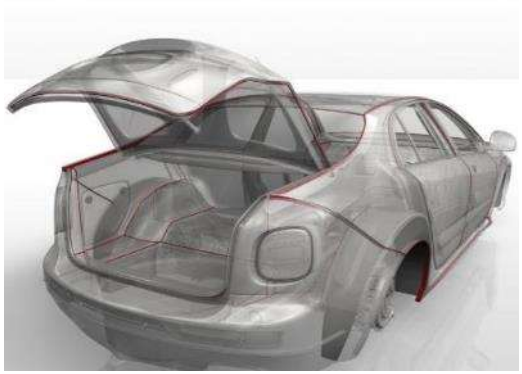

- **Applications extérieures :**
  - Aile
  - Panneau latéral
  - passage de roue
  - dessous de caisse

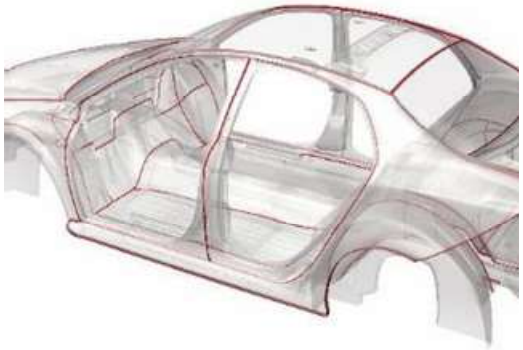

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **TEROSON PU 9108F / 9208F**
- Joint d'étanchéité

Informations rapides :

- Base produit : polyuréthane monocomposant
- Bonne adhérence à la plupart des substrats
- Bonne résistance à l'affaissement
- Performance supérieure de peinture

Conditionnement :

- Cartouche : 280ML
- Couleur : Gris et Blanc pour 9108F
  Noir pour 9208F

Applications :

- Pour toutes les zones où l'étanchéité est requise
- Correspond à l'apparence d'origine des finitions originales des voitures
- Peut être peint après formation de la peau



INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

Joint d’étanchéité standard : PU 9100 / 9108F / 9200 / 9208F

- **Produits**



+



+



Préparateur de surface | **Joint d‘étanchéité** | **Applicateur**

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

Joint d'étanchéité standard : PU 9100 / 9108F / 9200 / 9208F

- **Application**









4 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Protection contre la corrosion

- **Produits**
  - Insonorisant
  - Anti-Gravillon
  - Cire de protection
  - Revêtement contre la rouille













CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Insonorisant

- **TEROSON RB 2010**
- Insonorisant, revêtement de dessous de caisse

Informations rapides :

- Base produit : caoutchouc et Résine
- Peut être peint

Conditionnement :

- Flacon : 1L
- Couleur : Noir, Gris et Blanc

Applications :

- Protection de dessous de caisse « Insonorisant et Anti-Gravillon »
- Idéal pour préserver et compléter les revêtements de dessous de caisse existants et pour les petites réparations
- Reproduction des textures constructeurs
- Excellente résistance à l'abrasion



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Cire de protection

- **TEROSON WT 450 AQUA**
- Cire de protection

Informations rapides :

- Base produit : cires et agents anticorrosifs
- À base d'eau

Conditionnement :

- Flacon : 1L
- Couleur : Beige

Applications :

- Pour la protection de tous les corps creux, comme dans les portières, montants, et bas de caisse
- Très bonne capacité de pénétration
- Inhibiteur de corrosion intégré
- Ne fissure pas, ne coule pas à des températures extrêmes



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Revêtement contre la rouille

- **LOCTITE SF 7500**
- Revêtement contre la rouille



Informations rapides :

- Base produit : latex synthétique
- Temps de séchage : 30 min (à 20 °C)
- Peut être peint entre 12 et 72 h après
- Convertit la rouille existante en une base noire stable protectrice
- Après polymérisation, le produit agit comme primaire

Conditionnement :

- Flacon : 90ML, 200ML / Bidon : 500ML, 1L
- Couleur : Vert - Noir

Applications :

- Temps de restitution du véhicule : 60 min
- Application facile à la brosse, au rouleau, à l'éponge, ou par pulvérisation
- Pour canalisations métalliques, vannes, raccords, réservoirs de stockage, barrières, garde-corps, convoyeurs, bâtiments et matériel agricole

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Corrosion existante

- **Produits**



+



+



Enlever la corrosion

Cire de protection

Applicateur pour WT 450 AQUA

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Corrosion non existante

- **Produits**



Cire de protection



Applicateur pour WT 450 AQUA

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Anti-Gravillon



INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Cire de protection



5 NETTOYANTS

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **TEROSON VR 190**
- Nettoyant freins et embrayages



Informations rapides :

- Base produit: solvent
- Ne contient pas de XYLENE
- Propulse 4% de CO2

Applications :

- Formulé pour enlever la graisse, la saleté et l'huile
- Très bon dégraissage d'huile
- Dégraissage multi-usages, utilisable sur les brides moteur, disques de freins et tambours, transmissions, carburateur

Conditionnement :

- Aérosol : 500ML / Bidon : 10L
- Couleur : Transparent

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Produit

- **LOCTITE SF 7039**
- Nettoyant des contacts électriques





Informations rapides :

- Base solvant
- Temps d'évaporation court
- Température de service de -30 à +50 °C

Applications :

- Pour le nettoyage des contacts électriques, relais, commutateurs.. exposés à l'humidité ou autres contaminants
- N'affecte pas les vernis isolants
- Crée un film hydrophobe

Conditionnement :

- Aérosol : 400ML

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE SF 7023**
- Nettoyant Carburateur

Informations rapides :

- Basé sur des solvants très puissance

Applications :

- Dissout rapidement les dépôts de résine, d'huile et vernis
- Ne laisse aucun film qui peut provoquer un grippage de pièces

Conditionnement :

- Aérosol : 400ML



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE SF 7080**
- Nettoyant pour climatisation

Informations rapides :

- Base produit : biocide
- Désinfectant non toxique
- Odeur menthe fraîche eucalyptus

Conditionnement :

- Aérosol : 150ML

Applications :

- Nettoyant et désinfectant pour climatisation
- Efficace contre les bactéries, les champignons et les virus dans l'air et sur les surfaces contaminées
- Ne tâche pas et n'endommage pas les surfaces traitées
- Neutralise les mauvaises odeurs et laisse une odeur de menthe fraîche et d'eucalyptus



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE SF 7840**
- Nettoyant et dégraissant à usage général



Informations rapides :

- Base aqueuse
- Sans étiquette
- Sans solvant, non toxique et ignifuge
- Biodégradable

Conditionnement :

- Spray : 750ML / Bidon : 5L et 20L

Applications :

- Elimine la graisse, l'huile, les fluides de coupe et les saletés diverses
- Habituellement utilisé pour nettoyer les moteurs, soupapes, roulements, réservoirs, machines, fenêtres, tapis, et les sols en béton
- Peut être dilué avec de l'eau

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE SF 7850**
- Nettoyant mains



Informations rapides :

- Biodégradable
- Sans huile minérale
- Lotion abrasive qui n'agresse pas les mains, contenant de l'aloe vera, de la lanoline et de l'huile de jojoba
- Contient des abrasifs extra fins qui nettoient les pores en profondeur

Conditionnement :

- Flacon : 400ML / Bidon : 3L et 10L

Applications :

- À base d'essences naturelles
- Sans huile minérale
- Biodégradable
- Contient des agents naturels adoucissants
- Efficace avec ou sans eau
- Élimine les saletés incrustées, la graisse et l'huile

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

LOCTITE LB 7850 : Nettoyant mains



6 LUBRIFIANTS

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE LB 8201**
- Multi spray - Huile usage général, lubrifiant 5 fonctions



Informations rapides :

- Huile de base et additifs : huile minérale
- Température de service : -20 à +120 °C
- Ne contient pas de silicone

Conditionnement :

- Aérosol : 400ML
- Couleur : Jaune clair

Applications :

- Lubrifiant 5 fonctions
- Dégrippe les assemblages
- Lubrifie le métal
- Nettoie les pièces
- Chasse l'humidité
- Empêche la corrosion

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE LB 8201**
- Multi spray - Huile usage général, lubrifiant 5 fonctions

Nettoyage du compartiment moteur





Nettoyage et lubrification du mécanisme de verrouillage de la porte



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE LB 8101**
- Graisse adhésive usage particulier chaînes, engrenages



Informations rapides :

- Huile de base et additifs : huile minérale, E.P
- Température de service : -30 à +170 °C

Conditionnement :

- Aérosol : 400ML
- Apparence : Ambre

Applications :

- Graisse destinée aux mécanismes ouverts
- Protection contre l'infiltration d'eau
- Excellente résistance à l'usure, ainsi qu'aux pressions élevées
- Pour la lubrification des chaînes, des engrenages nus et des vis
- Prévu pour résister à la force centrifuge des mécanismes à grandes vitesses

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE LB 8109**
- Vaporisateur de graisse

Informations rapides :

- Lubrification des chaînes, des engrenages, des leviers, des roulements, des ressorts en acier et des camions

Applications :

- Forme immédiatement une fine couche résistant et durable

Conditionnement :

- Aérosol : 500ML



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **TEROSON SF 7100**
- Détecteur de fuites



Informations rapides :

- Base produit : mélange de surfactants
- Température de service : +10 à +50 °C
- Gaz propulseur : azote
- Produit non toxique, ininflammable et inodore

Conditionnement :

- Aérosol : 400ML
- Apparence : Incolore

Applications :

- Utilisé sur toutes les installations et systèmes hydrauliques véhiculant du gaz, air comprimé, hélium, azote, etc. à l'exception de l'oxygène
- Idéal pour vérifier l'étanchéité d'une réparation
- Permet une détection simple et rapide des fuites
- Forme des bulles à l'endroit de la Fuite

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

LOCTITE LB 8201 : Lubrifiants 5 fonctions



INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

LOCTITE LB 8101 : Graisse pour chaînes et engrenages



7 POLISSAGE ET LUSTRAGE

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit de Polissage

TEROSON

- **TEROSON WX 150**
- Pate Épaisse

Informations rapides :

- Produit d'abrasion particulièrement efficace, sans silicone
- Tampon mousse: TEROSON ET 190/191/194
- Niveau d'abrasivité : 7
- Niveau de brillance : 3

Conditionnement :

- Bouteille : 1L
- Couleur : Blanc

Applications :

- Élimine rapidement les signes d'usure et les traces de ponçage (grain P 2000)
- Polyvalent et adapté à toutes les peintures d'origine et de réparation



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit de Polissage

- **TEROSON WX 157 HP**
- Pate Épaisse

Informations rapides :

- Produit d'abrasion particulièrement efficace, sans silicone, polyvalent et efficace pour les peintures de véhicules
- Tampon mousse: TEROSON ET 190/191/194
- Niveau d'abrasivité : 8
- Niveau de brillance : 5

Conditionnement :

- Bouteille : 1KG
- Couleur : Blanc

Applications :

- Élimine les signes d'usure et les traces de ponçage (grain P 1500-P 2000)
- Garantit une surface brillante



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit de Polissage

- **TEROSON WX 159 XP**
- Pate Épaisse

Informations rapides :

- Produit d'abrasion ultra performant, blanc, très efficace pour tous types de peintures d'origine et de réparation
- Tampon mousse: TEROSON ET 190/191/194
- Niveau d'abrasivité : 9
- Niveau de brillance : 8

Conditionnement :

- Bouteille : 1KG
- Couleur : Blanc

Applications :

- Élimine rapidement les signes d'usure et les traces de ponçage (grain P 1200-P 1500)
- Garantit une surface brillante



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit de Polissage

- **TEROSON WX 160**
- Pate Fine

Informations rapides :

- Produit d'abrasion fine haute performance, sans silicone, blanc, polyvalent, très efficace pour les peintures de véhicules
- Tampon mousse: TEROSON ET 192
- Niveau d'abrasivité : 5
- Niveau de brillance : 5

Conditionnement :

- Bouteille : 1L
- Couleur : Blanc

Applications :

- Élimine facilement et rapidement les signes d'usure et les traces de ponçage (grain P 2500-P 3000)



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit de Lustrage et Finition

- **TEROSON WX 175 HP**
- Élimine les traces de polissage

Informations rapides :

- produit de finition haute performance, sans silicone, blanc, polyvalent, très efficace pour tous types de peintures d'origine et de réparation
- Tampon mousse: TEROSON ET 192/193
- Niveau d'abrasivité : 2
- Niveau de brillance : 9

Conditionnement :

- Bouteille : 1L
- Couleur : Blanc

Applications :

- Élimine les traces de ponçage (grain P 3000), de polissage et d'hologrammes
- Garantit une finition parfaite



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit de Lustrage et Finition

- **TEROSON WX 178 HP**
- Élimine les traces de polissage



Informations rapides :

- produit de finition extra performance, gris, polyvalent, très efficace pour tous types de peintures d'origine et de réparation
- Tampon mousse: TEROSON ET 192/193
- Niveau d'abrasivité : 3
- Niveau de brillance : 10

Conditionnement :

- Bouteille : 1L
- Couleur : Gris

Applications :

- Élimine les traces de ponçage (P 3000), de polissage et d'hologrammes
- Garantit une finition parfaite avec haute brillance

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit de Lustrage et Finition

- **TEROSON WX 180**
- Cire à Polir



Informations rapides :

- Nettoie, polit et protège la peinture des voitures en une seule opération
- Peut être appliqué sur du vernis encore frais

Applications :

- Pour une brillance lumineuse et une couche de protection résistante
- Élimine la saleté, l'huile, le goudron et les insectes

Conditionnement :

- Bouteille : 1L
- Couleur : Bleu clair

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit de Lustrage et Finition

- **TEROSON WX 182**
- Pulverisateur Précis

Informations rapides :

- Pulvérisateur de cire universelle à haute brillance

Applications :

- Laisse une couche protectrice sur la peinture avec une finition brillante et parfumée
- Nettoie les composants de polissage et les résidus

Conditionnement :

- Bouteille : 500ML et 5L



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit de Lustrage et Finition

- **TEROSON WX 183**
- Protection Carrosserie

Informations rapides :

- Mince couche de protection pour la peinture organique qui a effet miroir après finition

Conditionnement :

- Flacon : 50ML

Applications :

- Offre un éclat plus brillant et extrêmement durable à la peinture
- Protège la peinture contre les UV, l'oxydation, la rouille et les rayures
- Protège la peinture contre les rayures légères



INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Solution Standard

Processus de polissage	Produit		Numéro IDH	Condition-nements	Niveau d'abrasivité	Niveau de brillance
Étape 1 : Polissage abrasif Élimine les signes d'usure	TEROSON WX 150 Produit d'abrasion TEROSON ET 191 Tampon mousse ferme		1954189 1954182	Bidon 1 L Ø 150 mm	7	3
Étape 2 : Polissage fin Élimine les traces de ponçage	TEROSON WX 160 Produit d'abrasion fine haute performance TEROSON ET 192 Tampon mousse moyen		1954184 1954181	Bidon 1 L Ø 150 mm	5	5
Étape 3 : Finition Élimine les traces de polissage et hologrammes	TEROSON WX 175 Produit de finition haute performance TEROSON ET 193 Tampon mousse alvéolée souple		1954186 1954180	Bidon 1 L Ø 150 mm	2	9

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Solution Standard

Domaines d'application:

- Idéal pour rénover les peintures anciennes et altérées par les intempéries
- Véhicules professionnels et de transports publics

Avantages :

- Produit de polissage pour peintures anciennes permettant d'obtenir une haute finition en 3 étapes
- Brillance longue durée et finition lisse résistante
- Faible émission de poussière
- Sans silicone



Polissage Abrasif
TEROSON WX 150

Polissage Fin
TEROSON WX 160

Finition
TEROSON WX 175 HP

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Solution Multi-usages

Processus de polissage	Produit	Numéro IDH	Condition-nements	Niveau d'abrasivité	Niveau de brillance
Étape 1 : Polissage abrasif Élimine les signes d'usure	TEROSON WX 157 Produit d'abrasion haute performance TEROSON ET 191 Tampon mousse ferme 	1954187 1954182	Bidon 1 KG Ø 150 mm	8	5
Étape 2 : Polissage fin Élimine les traces de ponçage	TEROSON WX 160 Produit d'abrasion fine haute performance TEROSON ET 192 Tampon mousse moyen 	1954184 1954181	Bidon 1 L Ø 150 mm	5	5
Étape 3 : Finition Élimine les traces de polissage et hologrammes	TEROSON WX 175 Produit de finition haute performance TEROSON ET 193 Tampon mousse alvéolée souple 	1954186 1954180	Bidon 1 L Ø 150 mm	2	9

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Solution Multi-usages

Domaines d'application:

- Idéal pour rénover les peintures anciennes et altérées par les intempéries
- Retouche peinture

Avantages :

- Restauration des couches de peintures anciennes en 3 étapes faciles
- Aspect parfaitement lisse, durable et résistant
- Faible émission de poussière
- Sans silicone



Polissage Abrasif
TEROSON WX 157 HP

Polissage Fin
TEROSON WX 160

Finition
TEROSON WX 175 HP

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Solution Deux-en-Un

Processus de polissage	Produit	Numéro IDH	Condition-nements	Niveau d'abrasivité	Niveau de brillance
Étapes 1 + 2 : Polissage abrasif et polissage fin Élimine les signes d'usure Élimine les traces de ponçage	**TEROSON WX 159** **Produit d'abrasion extra performance** **TEROSON ET 191** **Tampon mousse ferme** 	1954185 1954182	Bidon 1 KG Ø 150 mm	9	8
Étape 3 : Finition Élimine les traces de polissage et hologrammes	**TEROSON WX 178** **Produit de finition extra performance** **TEROSON ET 193** **Tampon mousse alvéolée souple** 	1954183 1954180	Bidon 1 L Ø 150 mm	3	10

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Solution Deux-en-Un

Domaines d'application:

- Idéal pour rénover les peintures anciennes ou neuves
- Convient particulièrement aux peintures noires ou teintes
- sombres nécessitant l'élimination des hologrammes
- Réparation des zones peintes
- Restauration de la couleur
- Centre d'esthétique automobile

Avantages :

- Restauration des couches de peintures neuves et usagées avec
- un processus plus rapide (polissage en deux étapes)
- Finition facile sur surfaces fraichement peintes
- Brillance durable grâce à la suppression des rugosités et finition lisse résistante
- Faible émission de poussière
- Sans silicone

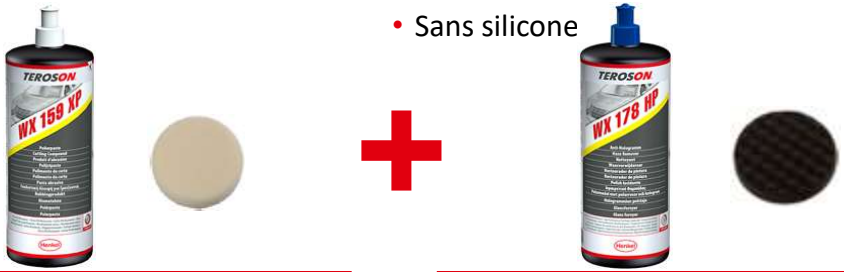

Polissage Abrasif et FIN
TEROSON WX 159 HP

Finition
TEROSON WX 178 HP

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Polissage et Finition



INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

TEROSON WX 183 : Protection Carrosserie



8 COLLAGE INSTANTANÉ / FREINFILET

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE 401**
- Colle instantanée universel

Informations rapides :

- Usage général
- Taille du jeu : < 0,15 mm
- Temps de prise : 3 – 10 s
- Température de service : -40 à +120 °C

Conditionnement :

- Tube : 3G, 5G, 10G et 20G
- Couleur : Transparent et incolore

Applications :

- Fixation rapide entre les pièces ajustées
- Parfait pour les réparations rapides de pièces plastiques cassées ou pour tous types de réparations d'urgence
- Pour le collage d'une large gamme de substrats similaires ou différents (métaux, caoutchouc, bois, carton, céramique ainsi que la plupart des plastiques)



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE 406**
- Colle instantanée pour le plastique et le caoutchouc

Informations rapides :

- Faible viscosité
- Taille du jeu : < 0,15 mm
- Temps de prise : 2 – 10 s
- Température de service : -40 à +80 °C

Conditionnement :

- Tube : 20G
- Couleur : Transparent et incolore

Applications :

- Collage rapide des plastiques, des caoutchoucs, y compris l'EPDM
- Utiliser le kit contenant le primaire LOCTITE SF 770 pour améliorer l'adhérence sur substrats difficiles à coller



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE SF 770**
- Primaire pour améliorer l'adhérence

Informations rapides :

- À base de solvant (Heptane)
- Méthode d'application : application préalable

Conditionnement :

- Tube : 10G
- Couleur : Incolore

Applications :

- Primaire pour améliorer l'adhérence sur substrats difficiles à coller (plastiques à faible énergie de surface)
- Il est recommandé de ne l'utiliser que sur les substrats difficiles à coller, soit le polyéthylène, le polypropylène, le polytetrafluoroethylène (PTFE) et les caoutchoucs thermoplastiques



INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Produit : LOCTITE 401 / 406



Plastiques, plastiques colorés, plastiques transparents..



Caoutchoucs, élastomères..



Métaux, surfaces peintes, bois, céramique, papier, cuir..

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE 3090**
- Colle instantanée avec prise en jeu



Informations rapides :

- Prise en jeu jusqu'à 5 mm
- Temps de prise : 90 – 150 sec
- Température de service : -40 à +80 °C

Conditionnement :

- Seringue : 11G
- Couleur : Transparent et incolore

Applications :

- Formule sans coulure pour application verticale ou à l'envers
- Application précise et propre grâce à la buse fine de la seringue
- Parfait pour les réparations rapides de pièces plastiques cassées ou pour tous types de réparations d'urgence
- Excellent pouvoir de collage sur tous les substrats communs (métaux, la plupart des plastiques, caoutchouc, bois, papier...)

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

Produit : LOCTITE 3090



levier de vitesse





Collage des capteurs de stationnement



Réparation de diverses pièces automobiles







Enlèvement des rayures sur les jantes





Réparation de phares







INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

Colle instantanée : LOCTITE 3090



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE 222**
- Freinfilet à résistance faible

Informations rapides :

- Diamètre max. du filetage : M36
- Couple de rupture : 6 Nm
- Température de service : -55 à +150 °C

Conditionnement :

- Flacon : 50ML
- Couleur : Violet

Applications :

- Résistance faible
- Démontage facile à l'aide d'outils manuels
- Convient pour tous les ensembles filetés métalliques. Conçu spécialement pour les filetages de petite taille



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE 243**
- Freinfilet à résistance moyenne

Informations rapides :

- Diamètre max. du filetage : M36
- Couple de rupture : 26 Nm
- Température de service : -55 à +180 °C

Conditionnement :

- Flacon : 5ML et 24ML
- Couleur : Bleu

Applications :

- Résistance moyenne
- Viscosité moyenne, thixotrope
- Usage général, convient pour tous les ensembles filetés métalliques
- Permet le démontage avec des outils manuels pour l'entretien
- Adapté pour des applications sur des substrats moins actifs tels que des surfaces traitées (ex: zinguées, bichromatées...)



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE 271**
- Freinfilet à résistance moyenne

Informations rapides :

- Diamètre max. du filetage : M20
- Couple de rupture : 34 Nm
- Température de service : +150 °C Maximum

Conditionnement :

- Flacon : 5ML et 24ML
- Couleur : Rouge

Applications :

- Résistance forte
- Viscosité faible
- Freinage permanent
- Convient pour tous les ensembles filetés métalliques
- Peut être démonté en chauffant à +300 °C



INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Freinfilet



9 PATE À JOINT

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **LOCTITE BLACK MAXX 300**
- Pate à joint

Informations rapides :

- Excellente résistance à l'huile

Applications :

- Silicone pour l'étanchéité des moteurs, des transmissions, de la tôle d'acier pressés, des pièces plastiques non rigides
- Peut être utilisé en plus de joints préformés pour améliorer leur étanchéité

Conditionnement :

- Tube : 70ML
- Couleur : Noir



INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Exemples d'application

TEROSON

Carter d'huile et boîte de vitesses




Emplacement du carter de l'arbre - Pompe à eau





Couvertures minces





Boîtiers en plastique




Henkel

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

Pate à joint



10 RUBAN ADHÉSIF

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **TEROSON VR 5080**
- Scotch pour les réparations d'urgence

Informations rapides :

- Base produit : caoutchouc synthétique
- Résistant à l'eau
- Résistant à la chaleur jusqu'à +70 °C
- Largeur de la bande = 50 mm

Conditionnement :

- Bande : 50MM x 25M et 50MM x 50M
- Couleur : Gris

Applications :

- Ruban adhésif multi-usages pour les réparations d'urgence
- Adhère à toutes les surfaces sèches, sans huile et sans poussière
- Utilisable en intérieur comme en extérieur
- Réparation d'urgence des fuites dans les tuyaux, pression max. 4 Bar



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Produit

- **TEROSON VR 1000**
- Scotch double-face

Informations rapides :

- Base produit : mousse polyéthylène avec adhésif acrylique
- Résistance élevée aux intempéries et aux UV

Conditionnement :

- Bande : 10M x 12MM, 10M x 19MM et 10M x 25MM

Applications :

- Ruban adhésif double-face avec un côté recouvert d'un film polyéthylène pour le protéger
- Utilisé pour coller et attacher des garnitures de protection ou de décoration ou encore des emblèmes et pour fixer des panneaux de mousse à peau intégrée PUR ou PU

